
HDS
OTOMASYON VE YAZILIM TEKNOLOJİLERİ

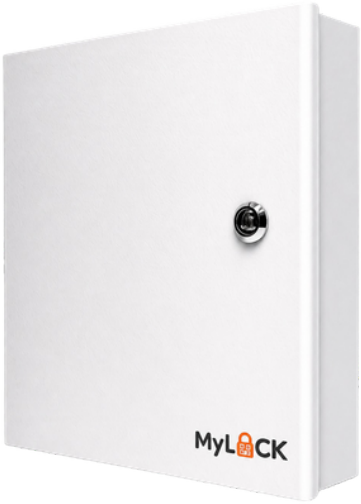

HDS302MW

2'Lİ GEÇİŞ
KONTROL PANELİ (WİEGAND)

www.hdsotomasyon.com

2'Lİ GEÇİŞ
KONTROL PANELİ (WİEGAND)



HDS302MW

ÖZELLİKLER



- 2 adet Wiegand Kart Okuyucu
- HID, Mifare, Parmak izi, Yüz Tanıma vb. bağlanabilir.
- 2 adet çıkış butonu, manyetik kontak ve röle çıkışı. 1 adet alarm röle çıkışı.
- 100 Mbit ethernet arabirimi, 2 ad. RS-485, 1 ad. RS-232 portları.
- Tüm girişlerde optik izolatör.
- 32 bit 60 Mhz RISC CPU + 16 bit Co-processor.
- 1 MB SRAM, 2.5 MB flash bellek. (Opsiyonel 4.5 MB)
- 3V lithium pil. (10 yıl olay hafızası ve gerçek zaman koruma)
- EMC filtreleme.
- Her röle çıkışı için On-board LED ile izleme.
- 3.3V, 5V voltaj kontrol LED'leri, COM ve ERR LED'leri
- Max. 12V DC - 3A Wiegand Reader dahili besleme.
- NO/NC röle çıkışı (maksimum 120V AC / 30V DC - 3A röle voltajı)
- Kilitli sac pano.
- 12 V - 7,2 Ah akü.
- Güç dağıtım ve akü şarj devresi.
- 12 V DC - Min. 5 A ana güç kaynağı.
- Ölçüler (Y x G x D): 43,4 x 41,8 x 8,5 cm
- Max. 100.000 kart hafızası. (Opsiyonel 200.000)
- Max. 150.000 olay hafızası. (Opsiyonel 1.000.000)
- 2048 geçiş grubu tanımı.
- Bir kullanıcıya aynı anda 3 grup atama.
- 256 zaman grubu tanımı.
- Gerçek zaman saati.
- Lokal ve global antipassback.
- Lokal ve global kapasite, interlock, geçiş sayısı kontrolü.
- Sıralı Geçiş, Çoklu Onay Geçiş özellikleri
- PC'den bağımsız 7/24 çalışabilme.
- Ethernet üzerinden paneller arası haberleşme.
- Grup ve kullanıcı bazında geçiş ayarları.
- Tarih, saat, haftalık ve aylık plan ve birçok zaman sınırlamaları.