
HDS
OTOMASYON VE YAZILIM TEKNOLOJİLERİ

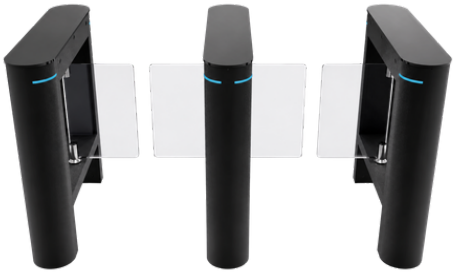


HDS100SF BLACK

3'LÜ HIZLI GEÇİŞ
TURNİKESİ

www.hdsotomasyon.com

3'LÜ HIZLI GEÇİŞ
TURNİKESİ



HDS100SF BLACK


ÖZELLİKLER

- AISI 304 paslanmaz çelik veya elektrostatik toz boyalı gövde seçenekleri
- 8 mm pleksi üst kapak (opsiyonel 8 mm temperli cam)
- 8 mm şeffaf pleksi kanatlar (opsiyonel 10 mm renkli/şeffaf pleksi)
- BLDC fırçasız motor ile sessiz, hızlı ve uzun ömürlü çalışma
- 0,5–1,2 saniye açılma/kapanma süresi
- Geçiş Genişliği: 450–500 mm
- Akıllı kontrol kartı ile özelleştirilebilir çalışma modları
- Serbest geçiş, kartlı geçiş ve otomatik kapanma seçenekleri
- Geçiş alanını izleyen sensör sistemi
- Elektrik kesintisi ve acil durumlarda otomatik açık konum
- Yoğun geçişlerde akıcı ve kesintisiz kullanım
- Yetkisiz ters yön geçişini engelleyen güvenlik sistemi
- RS485 ve TCP/IP haberleşme seçenekleri
- IP54 koruma sınıfı
- 24 V güç ünitesi, 230 VAC besleme
- 2 yıl garanti

Teknik Bilgiler

- Geçiş genişliği: 450–600 mm
- Gövde ölçüleri: 1000 × 990 × 200 mm
- Kanat yüksekliği: 500 mm
- Kapı kanadı yüksekliği: 830 mm

3'LÜ HIZLI GEÇİŞ
TURNİKESİ



HDS100SF BLACK

TEKNİK ÇİZİM

