
OTOMASYON VE YAZILIM TEKNOLOJİLERİ

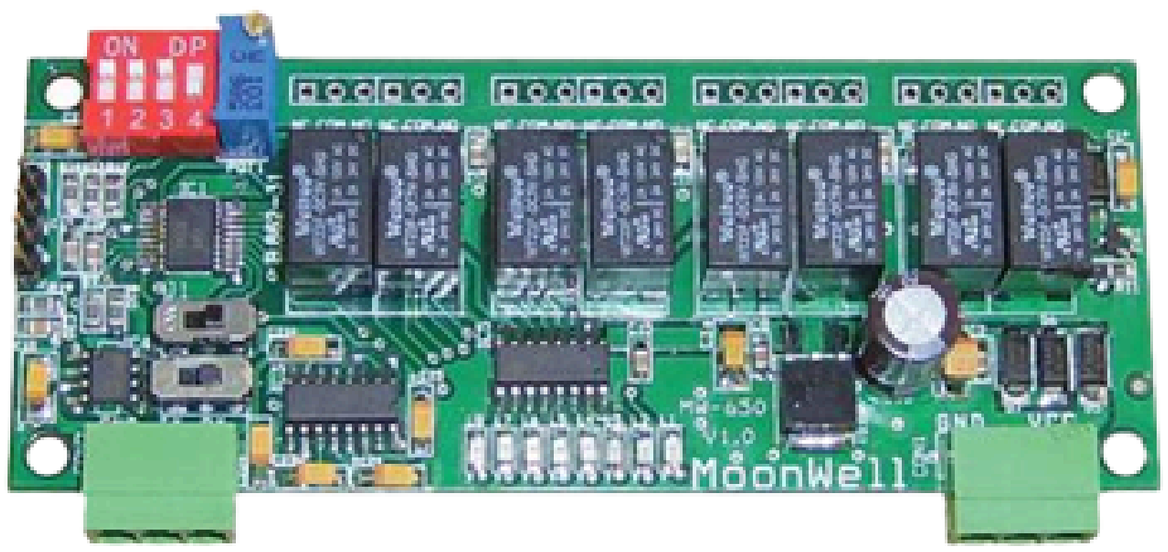


HDS 808 KP

ASANSÖR
KONTROL KARTI

www.hdsotomasyon.com

ASANSÖR

KONTROL KARTI

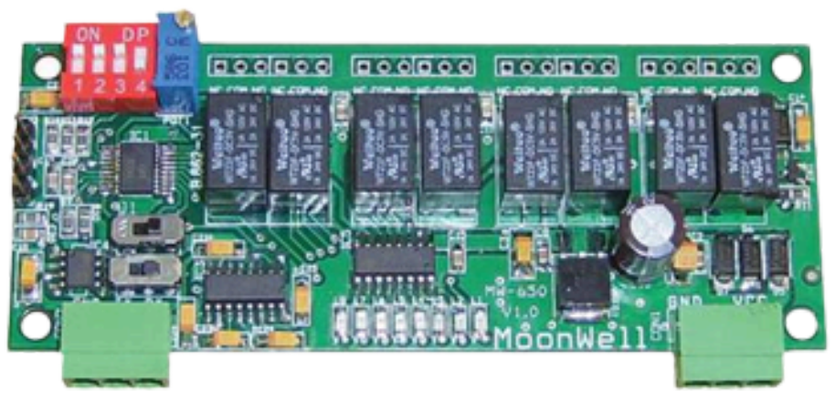

ÖZELLİKLER

- 8 Adet NO/NC Röle Çıkışı
- Ayarlanabilir Süreli Röle Çıkışı (Dahili Potansiyometre Veya Yazılım İle)
- RS232/485 Haberleşme Portu
- 3 Sıra Adres Dip-Switch
- 8 Adet LED Diyot
- Aynı RS485 Bus Kablosu Üzerinde 8 Cihaz Kullanabilme
- Tek Hatta Toplam 64 Röle Çıkışı)
- 12VDC Besleme
- Güç Tüketimi: Max. 300ma
- Her Bir Röle Çıkışı Maksimum 120VAC / 30VDC Röle Voltajı, 2A Röle Akımı

HDS 808 KP